



# IQV 系列 1" 锂电冲击扳手

W9691 & W9491



REAL TOOLS FOR REAL WORK.™

真工具 · 臻工作

# 无线动力, 如虎添翼

## 英格索兰 W9691 & W9491 1 英寸锂电冲击扳手

英格索兰1英寸锂电冲击扳手拥有可以和气动工具匹敌的强悍扭矩同时兼具锂电工具的灵活性。操作工可以随心所欲带着工具在现场移动, 并且无需设置其他动力源, 极大地节省了工作时间。2 块IQV20 电池供电, 外加出色的人体工学设计, 保证工人和工具都能轻松完成一天的工作。



工程机械



油气设备



卡客车



铁路机车

### 产品功能

#### 经济之选


W9691 以 IQV20 电池为动力源, 无需另外购买新电池。全新技术升级的解决方案并没有那么贵

#### 强劲动力

一只真正的1"冲击扳手, 螺栓松动扭矩(NBT) 可达4000Nm, 正向紧固扭矩可达2980Nm。W9691 的动力足以和1"气动冲击产品媲美

#### IP56 防护等级

W9691 的 IP56 防护等级让用户可以安心进行户外作业, 无惧风雨沙尘  
防尘等级5: 设备运行不受进入的灰尘影响  
防水等级6: 设备运行不受任何方向的强烈飞溅水柱影响

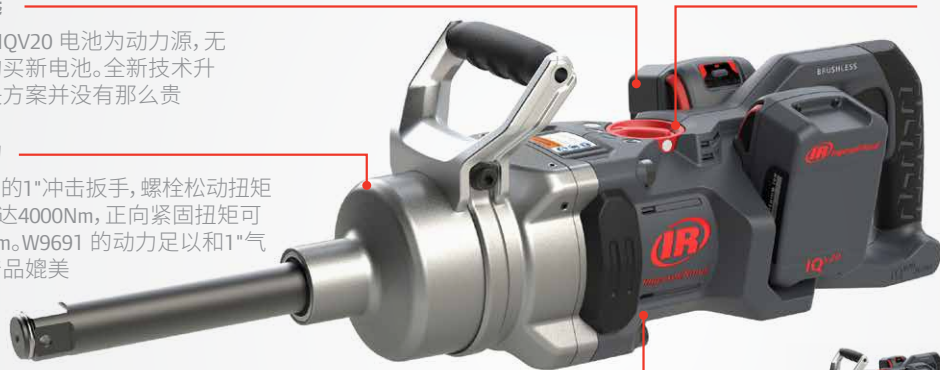

#### 随心控制

4 档位旋钮调节动力(含3 档正向调节动力和1 档反向最大动力), 正向档位设有自动关停功能, 防止过度拧紧的情形出现

档位模式	1	2	3	4
最大扭矩 (Nm)	2980	250	540	2980
自由转速 (RPM)	890	500	540	890
自动关停		✓	✓	



#### 更多选择

标准轴型号和6"加长轴型号可选, 适应更多元化的应用场景



IQV Series W9691/9491 1" 锂电冲击扳手											
型号	类别	最大拧紧扭矩 Nm(ft-lb)	最大拆卸扭矩 Nm(ft-lb)	自由转速 RPM	重量 kg(lb)	长度 mm(in)	宽度 mm(in)	方头尺寸 in	工作电压	噪声等级 dB(A)	振动等级 m <sup>2</sup> /s/K
W9691	单机	2980 (2200)	4000 (3000)	890	13.2 (29.1)	664 (26.1)	176 (6.9)	1	2x20V	95.9	23.5/7.7
W9491	单机	2980 (2200)	3500 (2600)	890	12.5 (27.5)	551 (20.1)	176 (6.9)	1	2x20V	94	25.8/8.5

### 也可作为套装选购

型号	套装内容
W9691-K4E-CN	工具, 4 块BL2022电池, 1 双电池充电器
W9491-K4E-CN	工具, 4 块BL2022电池, 1 双电池充电器



英格索兰(纽交所代码:IR), 以企业家精神和主人翁意识为动力, 致力为我们的员工、客户和身边的人创造更美好的生活。我们在关键业务流程构建和工业解决方案方面基于技术驱动下的卓越表现深受客户信赖。即使在极其复杂和严苛的工况下, 我们旗下备受赞誉的40余个品牌的产品和服务亦能凭借优越的性能脱颖而出。我们在全球范围的16,000多名员工将持之以恒地为客户提供可靠的专业知识, 帮助客户提高生产力并提升效率, 与客户建立终身连接。更多信息, 敬请访问www.IRCO.com.cn。

